




DESCRIZIONE MATERIALE

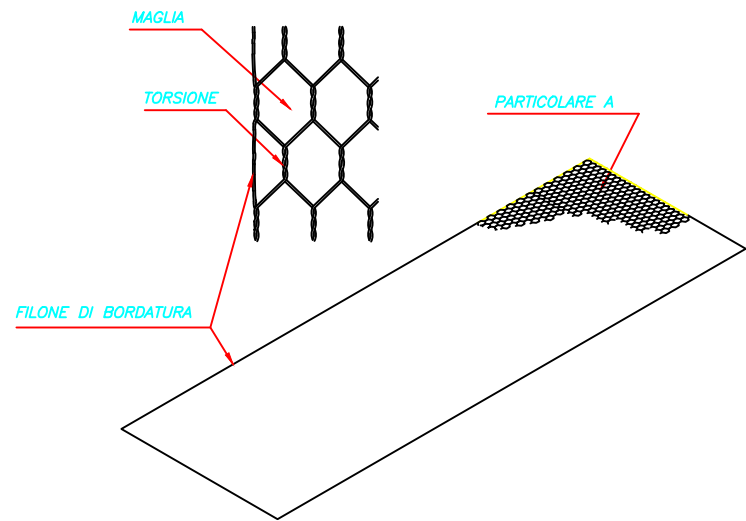


POSA

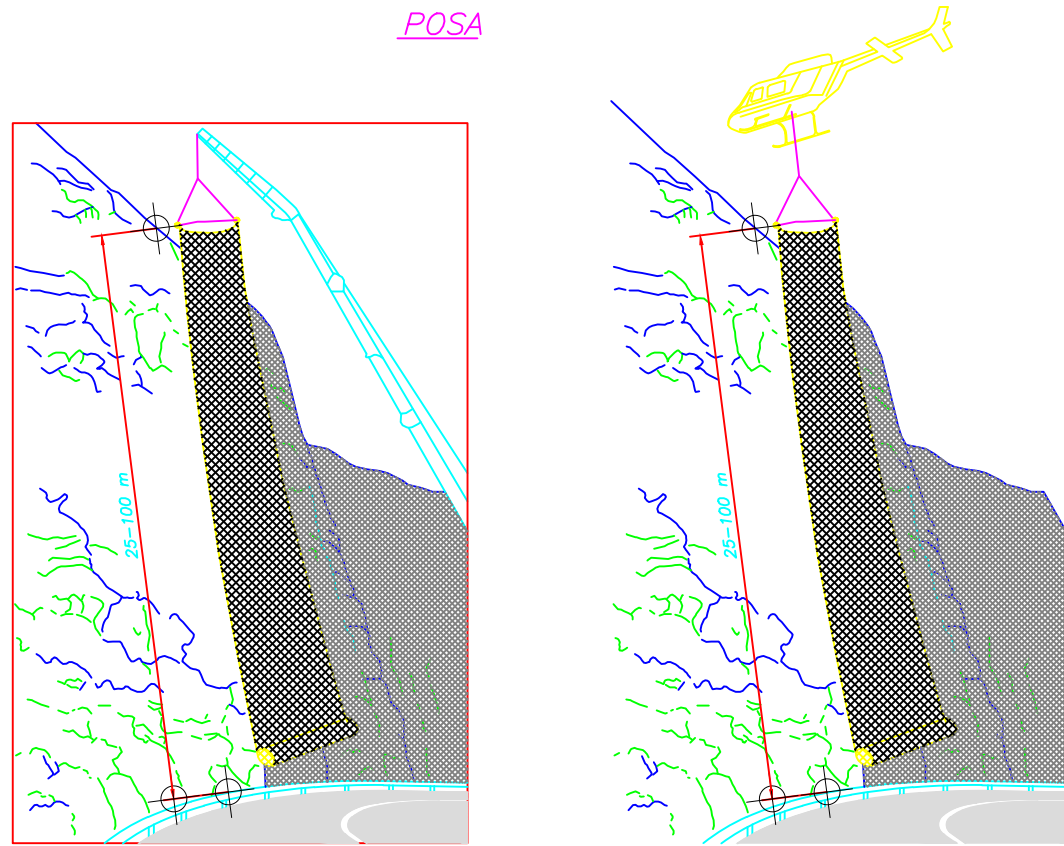


LEGATURA PANNELLI CONTIGUI

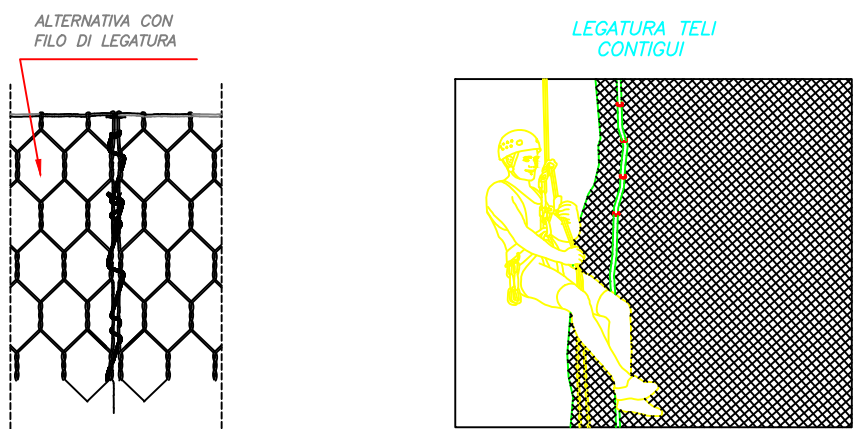


PER ROCCE COMPATTE POCO ALTERATE

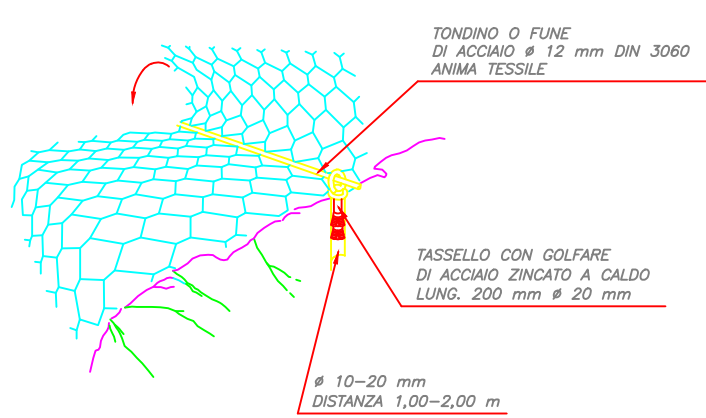

ROCCE COMPATTE ALTERATE

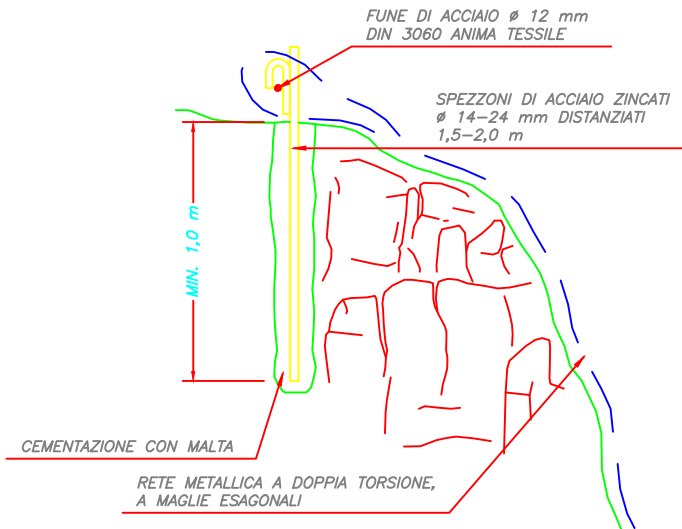


ROCCE COMPATTE ALTERATE

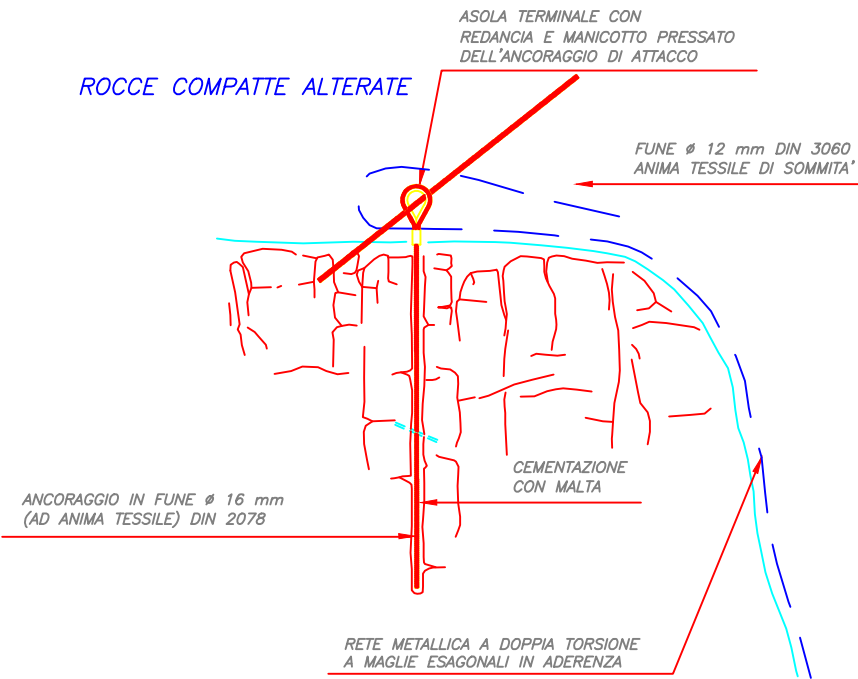


RAFFORZAMENTI CORTICALI CON CHIODATURE E RETICOLO DI FUNI

RAFFORZAMENTO CORTICALE MEDIANTE RIVESTIMENTO DI PARETI CON RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE ANCORATA E CON RETICOLO DI CONTENIMENTO IN FUNI DI ACCIAIO

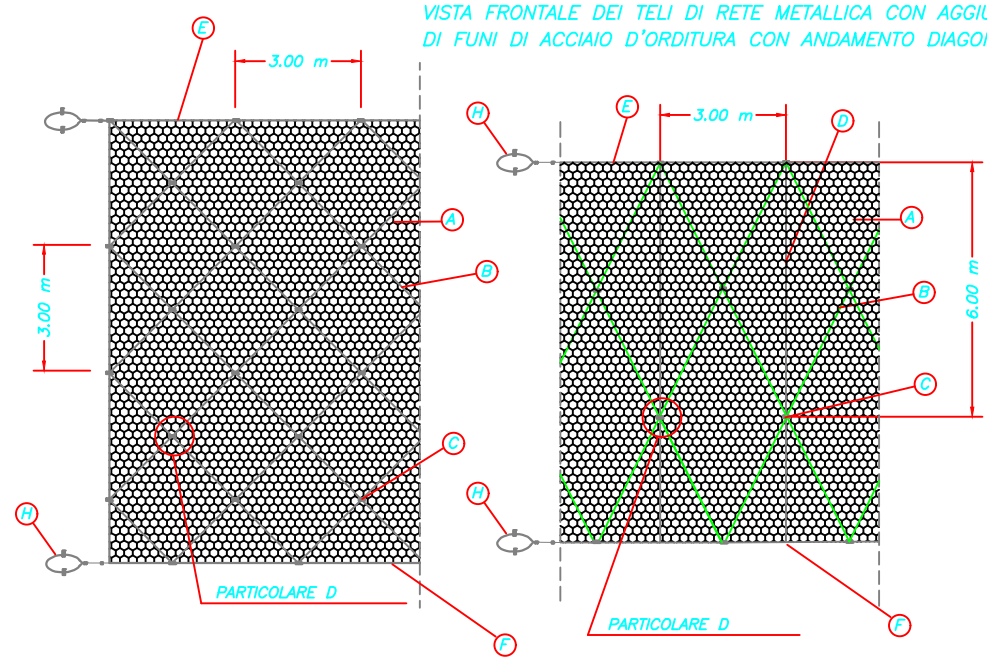


STESA SEMPLICE IN PARETE CON CHIODATURE PERIMETRALI

STESA SEMPLICE MEDIANTE RIVESTIMENTO DI PARETI CON RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE ANCORATA SU TUTTO IL PERIMETRO

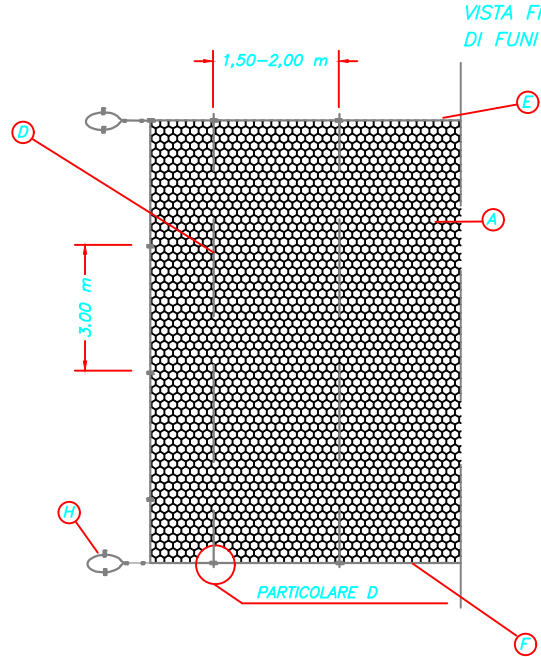


STESA SEMPLICE IN PARETE CON RETE IN ADERENZA FISSATA CON BARRE E PIASTRE

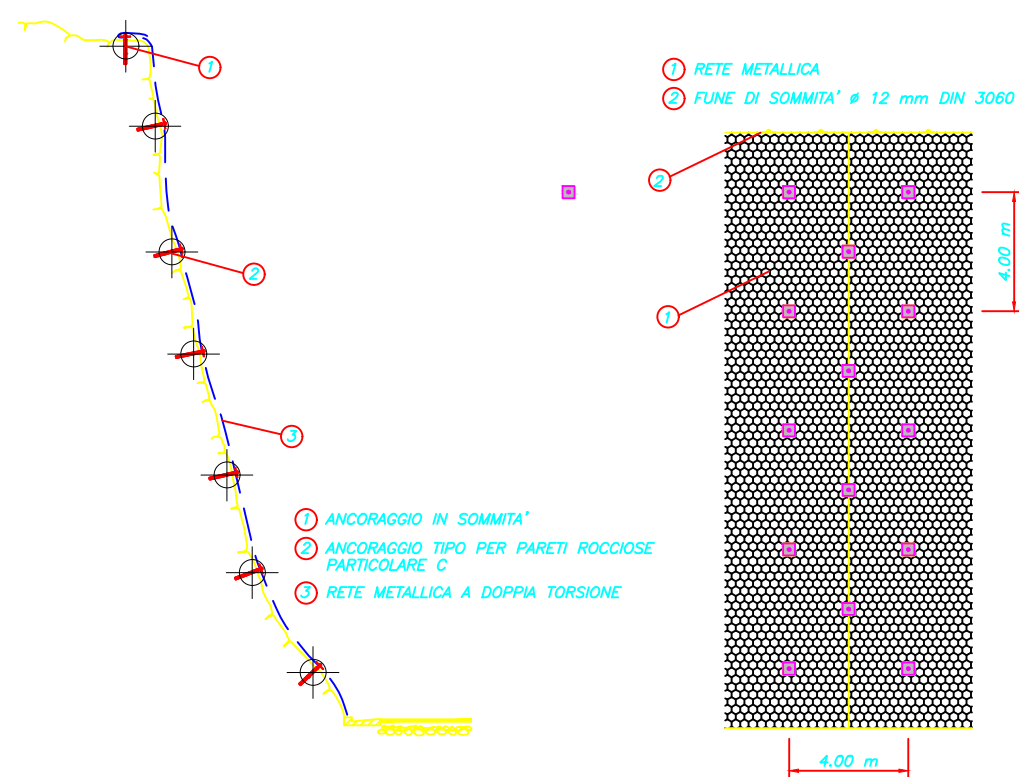

RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE IN ADERENZA FISSATA CON TASSELLI O BARRE CON PIASTRE


PARTICOLARE C

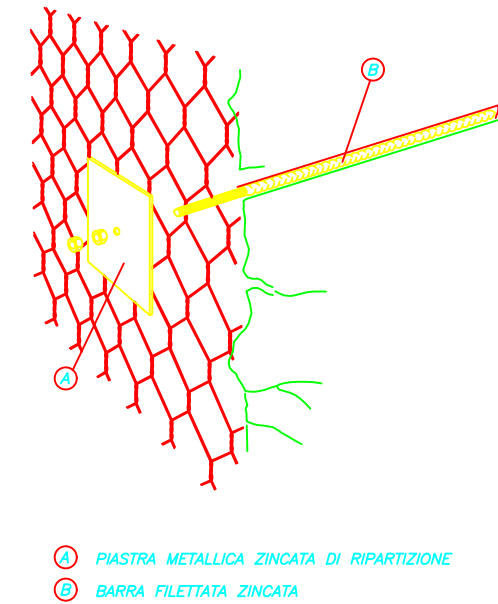


TIPOLOGIE ANCORAGGI DI SOMMITA'

PARTICOLARI A

BARRA CON UNGUINO - PARTICOLARE A1




BARRA CON PIASTRA E GOLFARE - PARTICOLARE A2

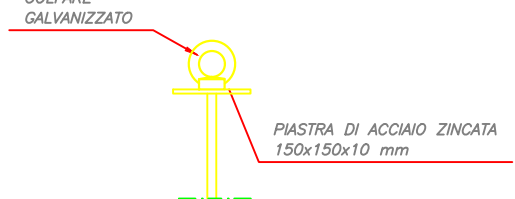

BARRA CON PIASTRA E BULLONE - PARTICOLARE A3




SISTEMA DI FISSAGGIO DELLA FUNE PERIMETRALE

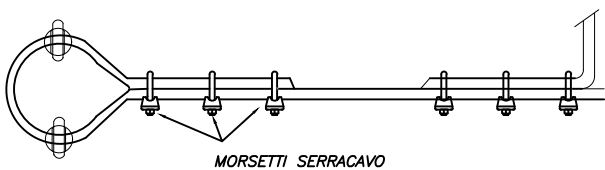


SISTEMI DI ANCORAGGIO IN PARETE

PARTICOLARE D

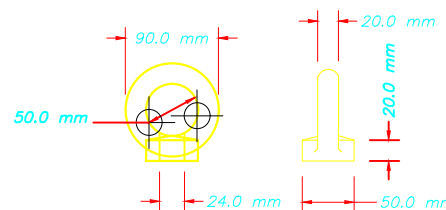


CARATTERISTICHE DEI GOLFARI IN ACCIAIO GALVANIZZATO

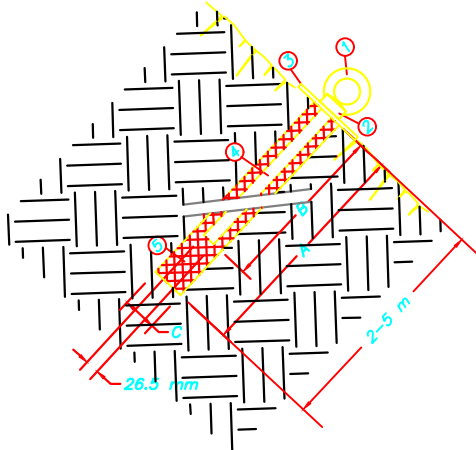

- GOLFARE GALVANIZZATO
- DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO
- PIASTRA DI RIPARTIZIONE 20x20 cm
- BARRA DI ACCIAIO ZINCATO
- MALTA CEMENTITA
- LUNGHEZZA TORO 3,5-4,5 m
- LARGHEZZA BARRA 3-4 m
- DIAMETRO PERFORAZIONE 40,0 mm

SISTEMI DI ANCORAGGIO IN PARETE

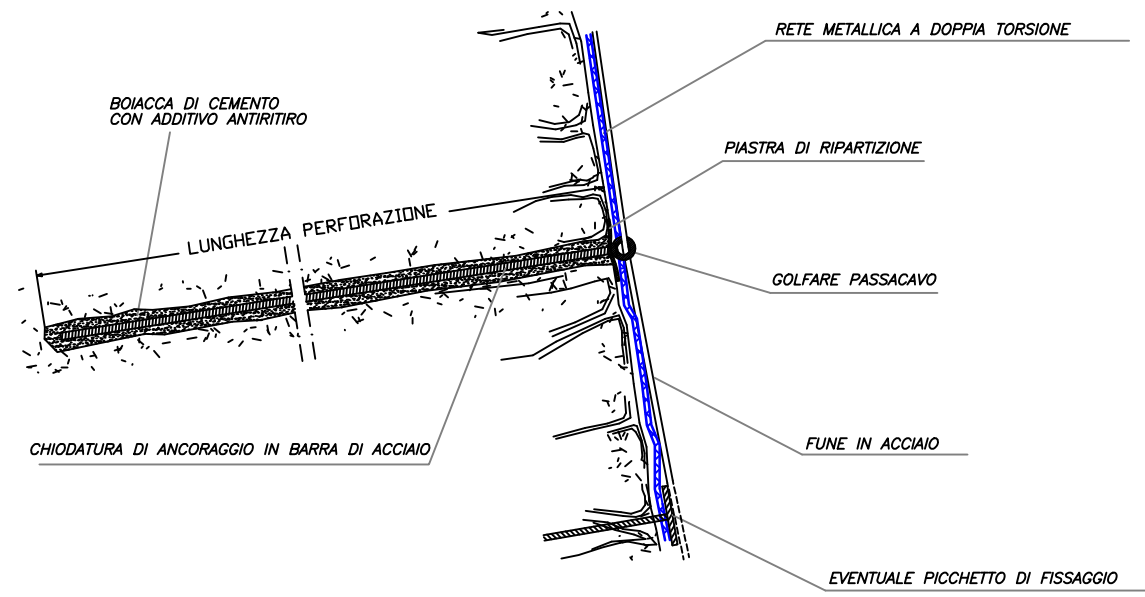

I DISEGNI E I DETTAGLI PROPOSTI RAPPRESENTANO UNICAMENTE DELLE INDICAZIONI GENERALI DI INTERVENTO E RICHIEDONO QUINDI UN ADEGUATO PROCESSO DI ADEGUAMENTO ALLA SITUAZIONE PROGETTUALE REALE. IL MATERIALE TECNICO PROPOSTO RAPPRESENTA UN SUPPORTO TECNICO E INFORMATIVO IL CUI SCOPO E' QUELLO DI FORNIRE AL PROGETTISTA UN PRIMO APPROCCIO SULLA FUNZIONALITA' DEI SISTEMI E SULLE LORO POTENZIALITA' APPLICATIVE. I DATI FORNITI NON SI SOSTITUISCONO ALLE SPECIFICHE CONOSCENZE E COMPETENZE DEL PROGETTISTA.

TABELLA MISURE STANDARD E COMBINAZIONI MAGLIA/FILO

| RETE PARASASSI - Misure Nominali |        |             |                             |  |
|----------------------------------|--------|-------------|-----------------------------|--|
| (m)                              |        | TIPO MAGLIA | DIAMETRO FILO               |  |
| LUNG.                            | LARGH. | 8 x 10      | # 2.7mm/2.7 mm +            |  |
| 50                               | 2-3    |             | POVERO PLASTICO Zn-Al 55-Mm |  |
| LUNG.                            | LARGH. | 8 x 10      | # 3.0mm                     |  |
| 50                               | 2-3    |             | ZINCATO A CALDO Zn-Al 55-Mm |  |
| LUNG.                            | LARGH. | 8 x 10      | # 2.7mm                     |  |
| 50                               | 2-3    |             | ZINCATO A CALDO Zn-Al 55-Mm |  |
| LUNG.                            | LARGH. | 6 x 8       | # 2.7mm                     |  |
| 50                               | 2-3    |             | ZINCATO A CALDO Zn-Al 55-Mm |  |



ARRIGO GABBIONI ITALIA S.R.L.

SCHEMI TIPOLOGICI

OPERE DI CONSOLIDAMENTO ESTENSIVO

OPERE PARASASSI DI RIVESTIMENTO SEMPLICE O RINFORZO CORTICALE ARMATO

SCHEMI TIPOLOGICHE DETTAGLI E PARTICOLARI



| Riv. | Data | Note | Modificato da | Approvato da |
|------|------|------|---------------|--------------|
| A    |      |      |               |              |
|      |      |      |               |              |
|      |      |      |               |              |
|      |      |      |               |              |